

2.3 Stosshölzer

Damit der Bediener nicht in die Nähe des Sägeblattes greifen muss, sind Stosshölzer zu benutzen. Mit Handgriffen lassen sich diese bequem verwenden. Es empfiehlt sich, für die Stosshölzer weiches Holz zu verwenden. So lassen sich die Griffe mühelos von Hand befestigen.

Längsstossholz

Das Längsstossholz wird verwendet, wenn die zu schneidende Breite am Anschlag schmaler als handbreit ist.

Masse: 300–400 x 80–100 x 15–20 mm

Seitenstossholz

Das Seitenstossholz ist immer dann zu verwenden, wenn die Breite des Werkstücks links vom Blatt weniger als eine Handbreite beträgt.

Masse: ca. 140 x 140 x 15–20 mm


Aufbewahrung

Es ist sicherzustellen, dass die beiden Stosshölzer (Längs- und Seitenstossholz) für den Bediener jederzeit griffbereit zur Verfügung stehen. Zum Aufhängen der Stosshölzer hat sich der Suva-Doppelhaken bewährt.

Schiebestock

Als Alternative zum Längsstossholz kann auch der Schiebestock verwendet werden.

Bei sehr schmalen Werkstücken ist das Längsstossholz immer dem Schiebestock vorzuziehen, da sonst die Schutzhaube nicht ganz auf das Werkstück abgesenkt werden kann.

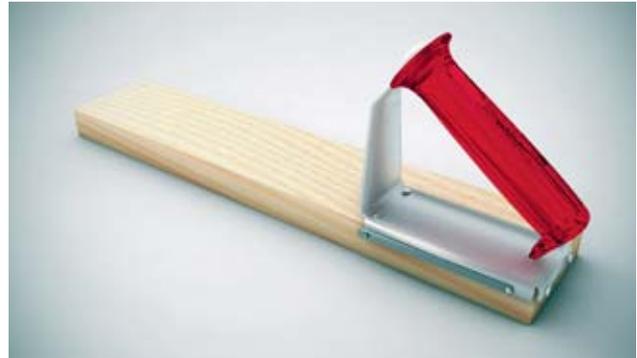

10



11



12



13